


Tubo in PVC con spirale in PVC rigido, per aspirazione e passaggio aria, fumi, trucioli, polveri, filamenti tessili e ventilazione. Materiale plastico conforme a UL 94 V2.

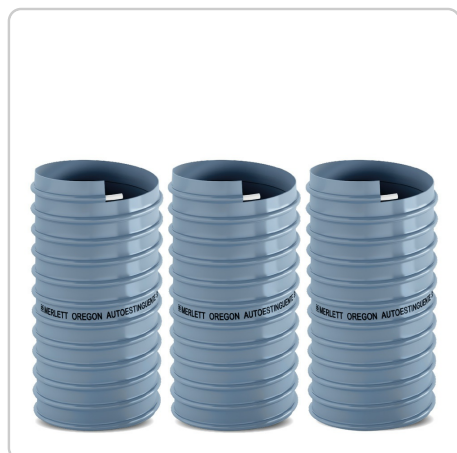

SUPERFICI LISCE \*\*\*\*\*

FLESSIBILITÀ \*\*\*\*\*

RESISTENZA ALL'ABRASIONE \*\*\*\*\*

TEMPERATURA D'IMPIEGO  
-10 °C 60 °C

RESISTENZA CHIMICA  
tabella pvc

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO \*\*\*\*\*

| Ø nominale | Ø nominale | Ø interno | Ø esterno | Press. eserc. a 23° | Depress. eserc. a 23° | Press. scoppio a 23° | Raggio curvatura | Spess. totale | Spess. parete | Ø filo rigido (AxB se ovale) | Passo spirale | Direzione spirale | Peso metro | Lungh. rotolo | Disponibilità |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| mm         | inch       | mm        | mm        | bar                 | m/H <sub>2</sub> O    | bar                  | mm               | mm            | mm            | mm                           | mm            |                   | g/m        | m             |               |
| 18         |            | 18        | 26.2      |                     | 5                     |                      | 18               | 4.1           | 1.2           | 3.3                          | 7.2           | dx                | 200        | 50            | Su richiesta  |
| 20         |            | 20        | 26        |                     | 5                     |                      | 20               | 3             | 0.9           | 2.8                          | 6.5           | dx                | 170        | 50            | A magazzino   |
| 25         | 1          | 25        | 30.6      |                     | 5                     |                      | 25               | 2.8           | 0.7           | 2.7                          | 7.2           | dx                | 185        | 50            | A magazzino   |
| 30         |            | 30        | 35.6      |                     | 5                     |                      | 30               | 2.8           | 0.8           | 2.5                          | 7.5           | dx                | 225        | 50            | A magazzino   |
| 32         | 1 1/4      | 32        | 38.2      |                     | 5                     |                      | 32               | 3.1           | 0.8           | 3                            | 8.3           | dx                | 255        | 50            | A magazzino   |
| 35         |            | 35        | 41.6      |                     | 5                     |                      | 35               | 3.3           | 0.8           | 3                            | 8             | dx                | 300        | 50            | A magazzino   |
| 38         | 1 1/2      | 38        | 44.4      |                     | 5                     |                      | 38               | 3.2           | 0.8           | 3                            | 8             | dx                | 310        | 50            | A magazzino   |
| 40         |            | 40        | 46.6      |                     | 4                     |                      | 40               | 3.3           | 0.9           | 3.1                          | 8.7           | dx                | 330        | 50            | A magazzino   |
| 45         | 1 3/4      | 45        | 51.6      |                     | 4                     |                      | 45               | 3.3           | 0.9           | 3.2                          | 9.5           | dx                | 370        | 50            | A magazzino   |
| 50         | 2          | 50        | 57.4      |                     | 4                     |                      | 50               | 3.7           | 1             | 3.6                          | 10            | dx                | 440        | 50            | A magazzino   |
| 60         |            | 60        | 68        |                     | 4                     |                      | 60               | 4             | 1             | 3.9                          | 12            | dx                | 560        | 50            | A magazzino   |
| 63         | 2 1/2      | 63.2      | 71.2      |                     | 4                     |                      | 63.5             | 4             | 1             | 3.9                          | 10.8          | dx                | 600        | 50            | A magazzino   |
| 70         |            | 70        | 78.2      |                     | 4                     |                      | 70               | 4.1           | 1             | 3.9                          | 12            | dx                | 640        | 50            | A magazzino   |
| 75         |            | 75        | 83.8      |                     | 4                     |                      | 75               | 4.4           | 1.1           | 4.3                          | 13.5          | dx                | 730        | 50            | A magazzino   |
| 76         | 3          | 76.2      | 80.9      |                     | 4                     |                      | 76               | 4.7           | 1.1           | 4.5                          | 13            | dx                | 730        | 50            | Su richiesta  |
| 80         |            | 80.2      | 89.6      |                     | 4                     |                      | 80               | 4.7           | 1.1           | 4.5                          | 14            | dx                | 790        | 30            | A magazzino   |
| 90         | 3 1/2      | 90        | 100.2     |                     | 4                     |                      | 90               | 5.1           | 1.1           | 4.9                          | 14            | dx                | 950        | 30            | A magazzino   |
| 100        |            | 100       | 109.4     |                     | 4                     |                      | 100              | 4.7           | 1             | 4.5                          | 14            | dx                | 980        | 30            | A magazzino   |
| 102        | 4          | 101.6     | 111       |                     | 4                     |                      | 101              | 4.7           | 1             | 4.5                          | 14            | dx                | 980        | 30            | Su richiesta  |
| 110        |            | 110       | 120       |                     | 4                     |                      | 110              | 5             | 1.2           | 4.8                          | 15.3          | dx                | 1120       | 30            | A magazzino   |
| 120        |            | 120       | 131       |                     | 4                     |                      | 120              | 5.5           | 1.3           | 5.1                          | 17            | dx                | 1300       | 30            | A magazzino   |
| 125        |            | 125       | 136       |                     | 4                     |                      | 125              | 5.5           | 1.3           | 5.2                          | 17.5          | dx                | 1360       | 30            | A magazzino   |
| 127        | 5          | 127       | 138       |                     | 4                     |                      | 127              | 5.5           | 1.3           | 5.2                          | 17.5          | dx                | 1360       | 30            | Su richiesta  |
| 130        |            | 130.5     | 141.9     |                     | 4                     |                      | 130              | 5.7           | 1.3           | 5.4                          | 17.5          | dx                | 1440       | 30            | A magazzino   |
| 140        |            | 140.5     | 152.5     |                     | 4                     |                      | 140              | 6             | 1.3           | 5.5                          | 18.5          | dx                | 1600       | 30            | A magazzino   |
| 150        |            | 150       | 162.2     |                     | 4                     |                      | 150              | 6.1           | 1.3           | 5.6                          | 19.3          | dx                | 1760       | 30            | A magazzino   |
| 152        | 6          | 152.4     | 165.4     |                     | 4                     |                      | 152              | 6.5           | 1.3           | 5.6                          | 19.5          | dx                | 1760       | 30            | Su richiesta  |
| 160        |            | 160.5     | 173.1     |                     | 4                     |                      | 160              | 6.3           | 1.3           | 6                            | 20            | dx                | 1920       | 20            | A magazzino   |
| 180        |            | 180.5     | 193.5     |                     | 4                     |                      | 180              | 6.5           | 1.3           | 6.2                          | 21            | dx                | 2280       | 20            | A magazzino   |
| 200        |            | 200       | 213.2     |                     | 4                     |                      | 200              | 6.6           | 1.4           | 6.4                          | 22            | dx                | 2600       | 20            | Su richiesta  |
| 250        |            | 251       | 265.4     |                     | 4                     |                      | 250              | 7.2           | 1.4           | 7                            | 24            | dx                | 3600       | 15            | A magazzino   |
| 300        |            | 304.8     | 320       |                     | 4                     |                      | 300              | 7.6           | 1.5           | 7.2                          | 24.5          | dx                | 4600       | 10            | A magazzino   |
| 305        | 12         | 304.8     | 320       |                     | 4                     |                      | 300              | 7.6           | 1.5           | 7.2                          | 24.5          | dx                | 4600       | 10            | Su richiesta  |