




Tubo in PVC con rivestimento interno in poliuretano e spirale in PVC rigido per scarico e trasporto materiali abrasivi.

Soft PVC hose with polyurethane lining and rigid PVC spiral for suction and delivery of abrasive materials.

	SUPERFICI LISCE	*****
	FLESSIBILITÀ	***
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE	*****
	TEMPERATURA D'IMPIEGO	-25° C + 55° C
	RESISTENZA CHIMICA	tabella PU
	RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO	*****

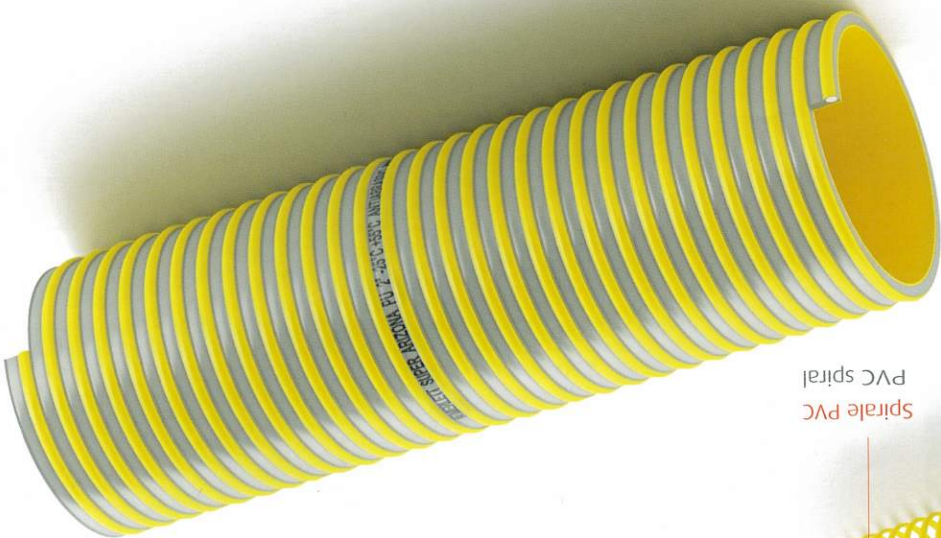

inch	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mt
1 1/4	32	40,8	600	130	6	18	9	50
1 1/2	38	47,7	700	150	6	18	9	50
1 3/4	45	55	900	180	5	15	9	50
2	51	61,2	1050	200	5	15	9	50
2 1/2	63	74,5	1390	250	4	12	9	50
3	76	89,6	1900	300	4	12	9	30
3 1/2	89	104,1	2250	360	3	9	9	30
4	102	118,6	3100	400	3	9	9	30
5	127	146	4450	510	2,5	7,5	9	20
6	152	174,4	6000	610	2	6	9	20

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291). Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291). Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma). Per verificare se il prodotto che ti interessa è in stock o su richiesta consultare il nostro sito.